


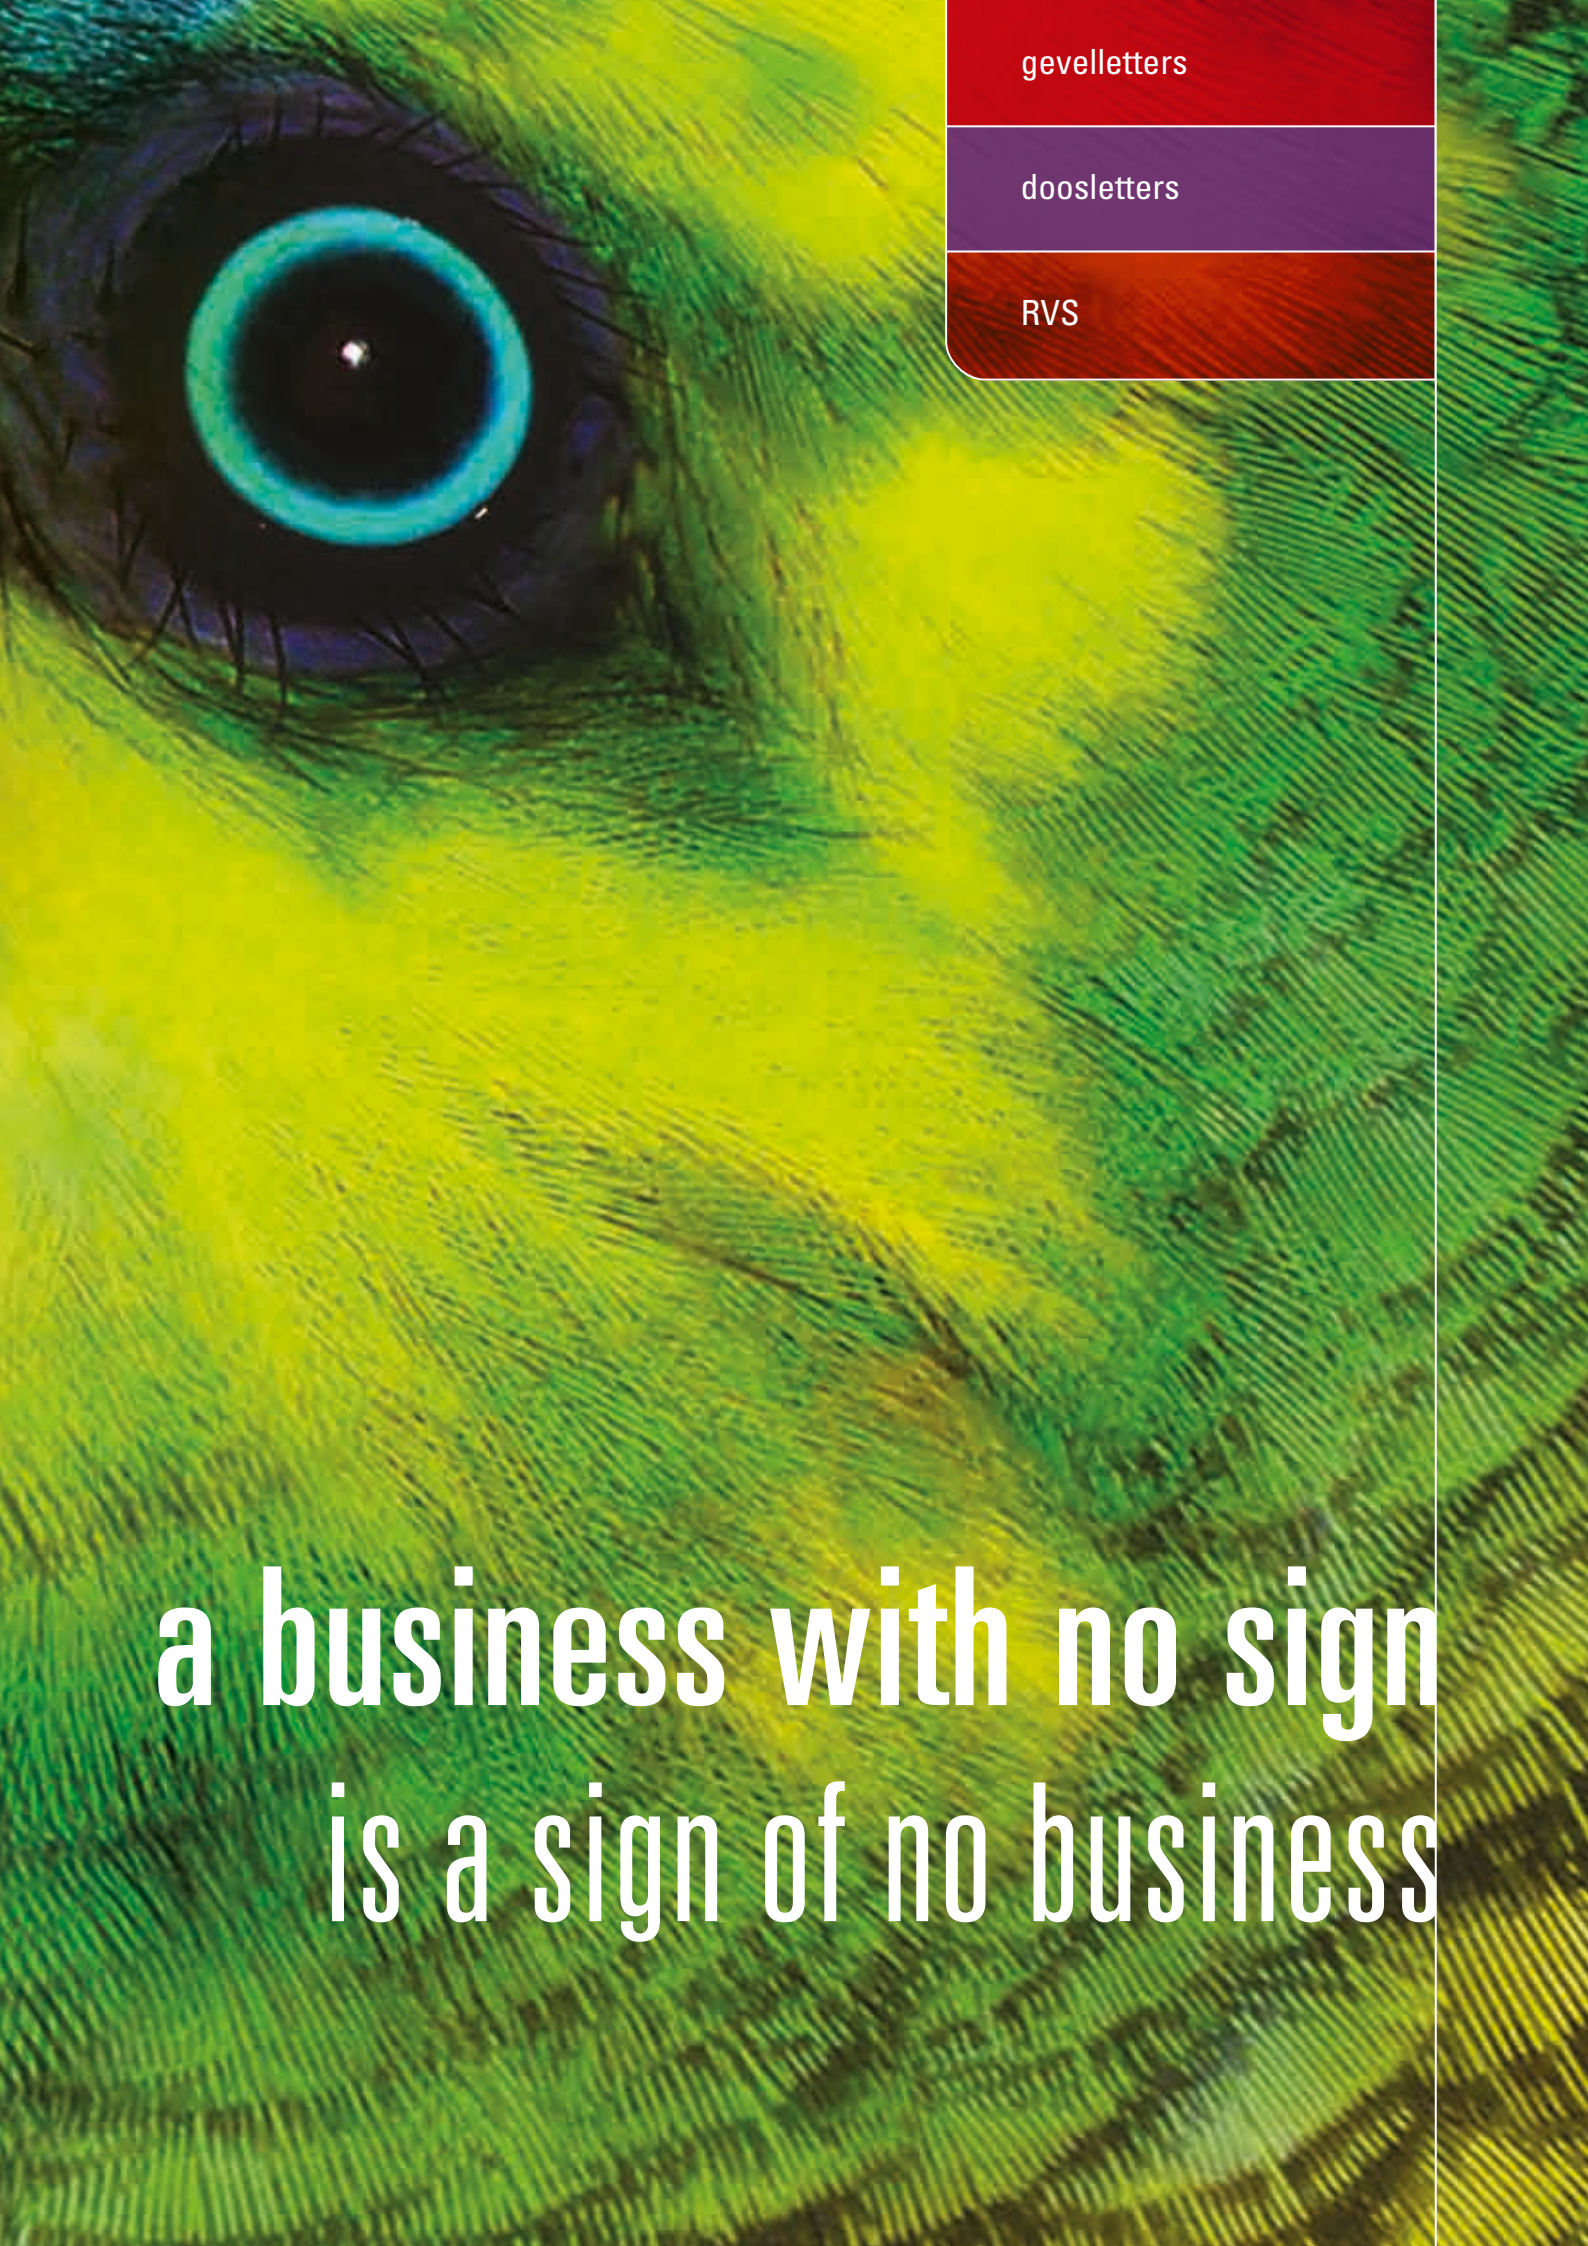

gevelletters

doosletters

RVS

**a business with no sign
is a sign of no business**

A close-up photograph of a red fish's head, focusing on its large, prominent eye and the scales on its face. The fish is facing towards the left of the frame. The background is a solid, vibrant red color.

Introductie gevelletters

Gevelletters opvallend en onderhoudsvrij!

Ons programma in gefreesde en gelaserde gevelletters varieert in diverse materialen, diktes, kleuren en toepassingen. Zo kunnen wij u het door ons gedeponeerde Acrylox aanbieden. Acrylox is een lichtdichte, kleur-echte, gepigmenteerde acrylaatplaat verkrijgbaar in de diktes 8, 19 en 30 mm en in een breed scala aan diverse RAL-kleuren. Als variant is Acrylox TRANSLUCENT met een lichtdoorlatendheid van 40% zeer interessant.

Een alternatief is sandwichpanel; leverbaar in de diktes 3 mm gekleurd (wit 3 of 4 mm) en Butlerfinish in de uitvoeringen goud, zilver en koper geslepen of zilver metallic. Overige materialen in diverse diktes in ons assortiment zijn (geanodiseerd) aluminium, acrylaat en PVC geschuimd. Voor een eenvoudige montage leveren wij tevens diverse soorten afstandhouders, 1:1 montagetekeningen en lijmen. Tevens kunnen wij Acrylox 19 mm en 30 mm leveren inclusief draadeinden.

Acrylox springt eruit!

Met Acrylox bieden wij u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrij product, waarmee eenvoudig de mooiste gevelreclames voor binnen en buiten gemaakt kunnen worden. Acrylox is leverbaar in verschillende diktes, in een breed scala van verschillende RAL-kleuren en in diverse uitvoeringen, zoals het extra lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!

Acrylox in het kort

- Lichtdicht door en door gekleurde gegoten acrylaatplaat
- 3 Jaar garantie op kleurechtheid
- Uit voorraad leverbaar in zeer grote verscheidenheid van RAL-kleuren
- Leverbaar in 8 mm, 19 mm en 30 mm dikte
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Kopse kanten zijn glad en strak afgewerkt
- Te verlijmen met bijvoorbeeld RVS
- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- 's Avonds aan te lichten d.m.v. spots of door straalverlichting vanaf de grond
- Diktetolerantie +/- 10%
- Ook verkrijgbaar inclusief draadeinden

RAL 9016	RAL 5015
RAL 9005	RAL 5017
RAL 1013	RAL 5002
RAL 1018	RAL 5022
RAL 1003	RAL 7040
RAL 1028	RAL 7031
RAL 2000	RAL 1016
RAL 2004	RAL 3012
RAL 3018	RAL 3014
RAL 3020	RAL 3027
RAL 3001	RAL 4007
RAL 3003	RAL 4009
RAL 3005	RAL 6033
RAL 4003	RAL 5020
RAL 4005	fluor groen
RAL 4008	RAL 7015
RAL 5018	RAL 7030
RAL 6032	RAL 1019
RAL 6018	RAL 8017
RAL 6029	RAL 8007
RAL 6005	RAL 8004
RAL 5012	RAL 5011

RAL 9016	RAL 6032
RAL 9005	RAL 6018
RAL 1013	RAL 6029
RAL 1018	RAL 6005
RAL 1003	RAL 5012
RAL 1028	RAL 5015
RAL 2000	RAL 5017
RAL 2004	RAL 5002
RAL 3018	RAL 5022
RAL 3020	RAL 5011
RAL 3001	RAL 7040
RAL 3003	RAL 7031
RAL 3005	RAL 1019
RAL 4003	RAL 3012
RAL 4005	RAL 8007
RAL 4008	RAL 8004
RAL 5018	

RAL 9016	RAL 6018
RAL 9005	RAL 6029
RAL 1013	RAL 5015
RAL 1018	RAL 5017
RAL 1003	RAL 5002
RAL 2004	RAL 5022
RAL 3020	RAL 1019
RAL 3001	RAL 7040
RAL 3005	



Acrylox 8 mm glans

Acrylox 8 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 150 cm.

Acrylox 8 mm in de kleuren RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 en RAL 5002 is tevens verkrijgbaar in een matte uitvoering!



Acrylox 19 mm glans

Acrylox 19 mm is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 70 cm.

Acrylox 19 mm in de kleuren RAL 9016 en RAL 9005 is tevens verkrijgbaar in een matte uitvoering!



Acrylox 30 mm glans

Acrylox 30 mm is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 60 cm.



Locatie
Rotterdam

Materiaal
Acrylox 8 mm
verlijmd met
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Helmond

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging direct
op de wand





Locatie
Vlieland

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Eindhoven

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Doetinchem

Materiaal
Acrylox 19 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Amsterdam

Materiaal
RVS profiel 01P spiegel,
Acrylox 30 mm,
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acrylox door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor wordt een zeer hoge mate van lichtspreading gerealiseerd. Dit biedt met name voor reclames en displays vele toepassingen.

Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met een stokhoogte van 3 tot 70 cm.



PERSPEX 1 T 05

PERSPEX 1 T 65

PERSPEX 2 T 23

PERSPEX 2 T 22

PERSPEX 3 T 12

PERSPEX 4 T 35

PERSPEX 4 T 34

PERSPEX 4 T 47

PERSPEX 4 T 36

PERSPEX 6 T 53

PERSPEX 6 T 46

PERSPEX 6 T 54

PERSPEX 7 T 89

PERSPEX 7 T 90

PERSPEX 7 T 88

PERSPEX 7 T 91

PERSPEX 7 T 87

19 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 1028

RAL 2000

RAL 2004

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3005

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5018

RAL 6032

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 5011

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1019

RAL 3012

RAL 8007

RAL 8004

30 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 2004

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3005

RAL 6018

RAL 6029

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 1019

RAL 7040

Acrylox Backlit indirect verlichte letter

Gefreesde letter uit 19 mm of 30 mm Acrylox met een ingefreesde sleuf aan de achterzijde en voorzien van spatwaterdichte LED-verlichting (IP 65).

De letters lichten aan de achterzijde uit, waardoor er een corona om de letter wordt gevormd.

Voor standaardkleuren zie linker kolommen, spuiten in een andere RAL-kleur behoort ook tot de mogelijkheden.

Montage door middel van RVS draadeinden en afstandbuisjes of door middel van afstandhouders.



Achterzijde letter



Acrylox **Backlit** incl. led-verlichting



De voorzijde kan worden voorzien van een RVS-toplaag voor een exclusieve uitstraling.



Locatie
Tolkamer

Materiaal
Acrylox Backlit
i.c.m. Acrylox

Montage
Deels draadeinden met
afstandbuisjes, deels
met afstandhouders

PERSPEX zwart

PERSPEX 028

PERSPEX 1T65

PERSPEX 2T23

PERSPEX 2T22

PERSPEX 3T12

PERSPEX 4T35

PERSPEX 4T34

PERSPEX 4T47

PERSPEX 4T36

PERSPEX 6T53

PERSPEX 6T46

PERSPEX 6T54

PERSPEX 7T89

PERSPEX 7T90

PERSPEX 7T88

PERSPEX 7T91

PERSPEX 7T87

2

Acrylaat 3 mm

Acrylglas 3 mm is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

W

PVC geschuimd wit

Verkrijgbaar in 5, 10 en 19 mm.

PVC geschuimd wit is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PVC geschuimd is tevens leverbaar in de dikte 5 mm in de kleuren grijs, rood, blauw, geel, groen en zwart!

PVC gekleurd is alleen geschikt voor binnentoepassingen!



Locatie
Dinxperlo

Materiaal
8 mm glashelder
Acrylaat i.c.m.
8 mm zwart Acrylox

Montage
Bevestiging d.m.v.
RVS afstandhouders

Glashelder acrylaat

Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes 3, 5, 8, 10, 15, 20 en 30 mm. De stokhoogte varieert van 2 tot 70 cm.



Locatie
Concrex bedrijfsbouw
te Geldermalsen

Materiaal
19 mm PVC wit

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Stiens

Materiaal
10 mm PVC wit

Montage
Bevestiging direct
op de wand

Sandwichpanel

Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern van polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 11 kleuren en is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs i.v.m. gewicht en de geringe uitzetting van het materiaal.



Sandwichpanel zilver metallic

Sandwichpanel **geslepen** of zilver metallic 3 mm

Geslepen of zilver metallic is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

goud geslepen

zilver geslepen

koper geslepen

zilver metallic



Sandwichpanel kleur

Sandwichpanel **kleur** hoogglans of mat 3 mm

Sandwichpanel is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002



Geanodiseerd aluminium

Geanodiseerd **aluminium**

Geanodiseerd aluminium is verkrijgbaar in 2 en 3 mm en leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 100 cm.



Locatie
Grootebroek

Materiaal
3 mm gekleurd
sandwichpanel

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders
en deels direct
doorgeschroefd



Locatie
Oberwart

Materiaal
3 mm sandwich-
panel zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Introductie doosletters

Doosletters uitgelicht!

Direct of indirect verlichte signs en logo's voorzien in de noodzakelijke herkenningwaarde om succesvol te zijn. Zij scheppen die hoge mate van individualiteit waarmee uw klant zich uitstekend kan presenteren. Van opvallend klein tot indrukwekkend groot en van robuust en krachtig tot elegant en sierlijk. Uitstekend uit te lichten d.m.v. de laatste techniek op het gebied van energiezuinige en onderhoudsarme LED-verlichting. Uiteraard is onverlicht ook een optie.

Doosletters in het kort

- Leverbaar in aluminium
- Leverbaar (in)direct verlicht of onverlicht
- Verlichting d.m.v. LED's
- Zeer scherpe levertijden
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Aluminium en kunststof profielen gespoten in elke gewenste RAL-kleur
- Eenvoudig te monteren en te onderhouden

Profiel 01P

Onverlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en eventueel voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Profiel 3

Indirect verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters profiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Montage geschiedt d.m.v. meegeleverde glasheldere afstandbuisjes.

Profiel 3 deluxe

Indirect verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een 19 mm translucente bodem (steekt 5-15 mm uit). Letters lichten aan de achterzijde uit, maar ook deels aan de zijkant.

Profiel 4

Direct verlichte aluminium doosletter


Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een aluminium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn bij uitstek geschikt voor letters/ logo's die een grote mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.



Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur




Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

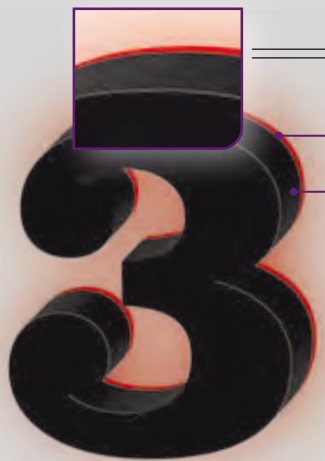

5-15 mm

Transluent leverbaar in 17 kleuren

Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

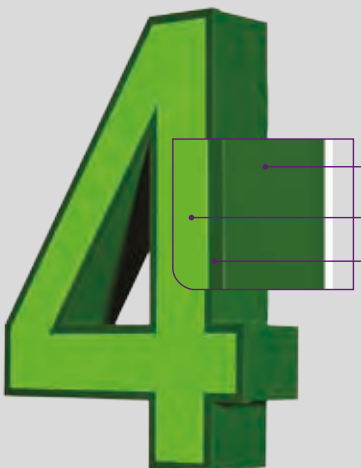

Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Acrylaat 3 mm fond

Aluminium kaderlijstprofiel

Profiel 5




Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een kunststof CAB-profiel. Doosletters profiel 5 lichten aan de voorzijde uit.


Profiel 5 deluxe

Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 5 deluxe is de meer exclusieve variant van het bovenstaande profiel 5 met CAB-profiel. Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm translucent acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd en daardoor deels in de doosletter valt. Hierdoor wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd. Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

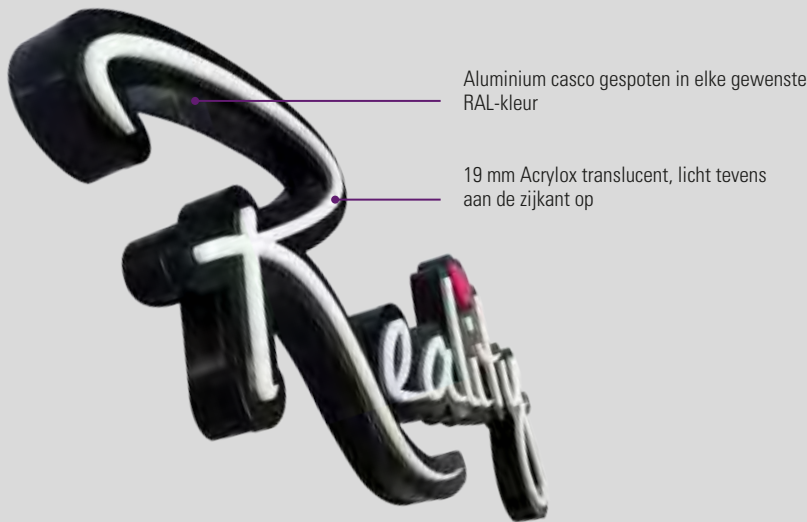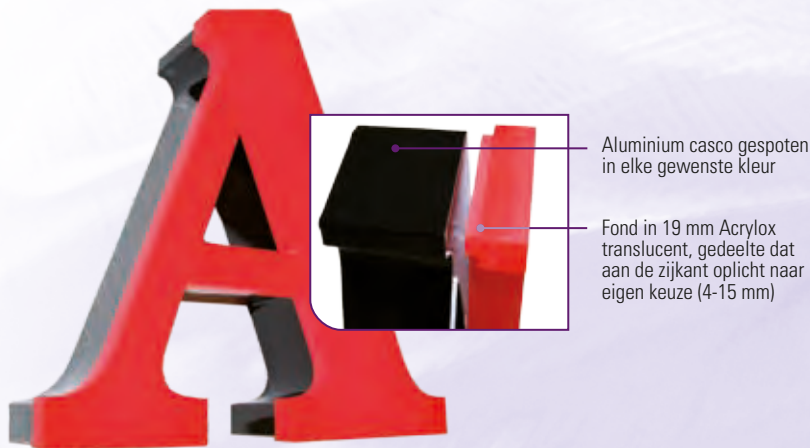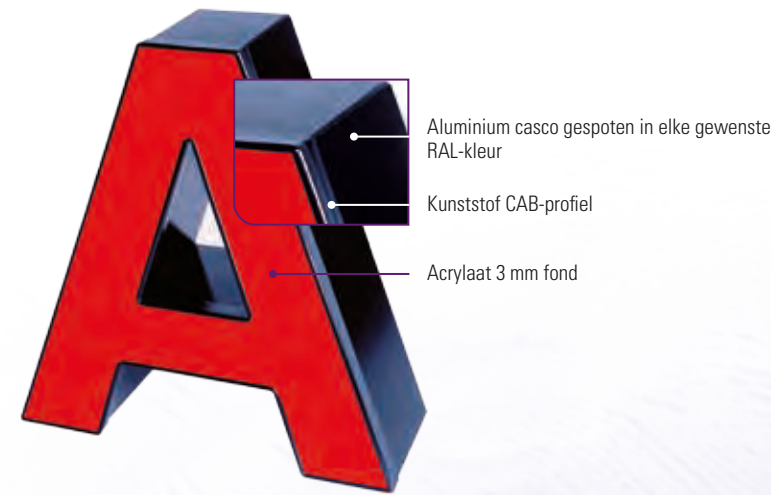

19 mm Acrylox Translucent
(2.000 mm per deel)

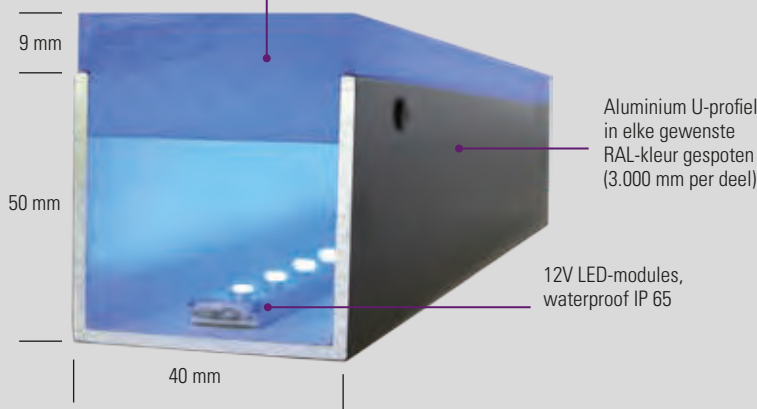

Flat Box 4

Exclusieve 3D-uitstraling

Flatbox 4 kan in tegenstelling tot 'normale' lichtbakken geproduceerd worden met een geringe diepte van 80, 100 of 120 mm. De teksten en/of logo's worden diapositief gelaserd en met het speciaal ontwikkelde 19mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waardoor het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Translucente lichtlijnen

Translucente lichtlijnen zijn met een breedte van 40 mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met 19 mm Translucent Acrylox, welke ook gedeeltelijk aan de zijkanten uitlicht, hebben de lichtlijnen een exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bij een lengte van maximaal 3.000 mm aan één stuk, kunnen de lichtlijnen door middel van inlegprofielen oneindig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden uitgelicht met waterdichte LED's en zijn in elke gewenste lengte en in 11 verschillende kleuren te verkrijgen.



Locatie
Hasselt (België)

Materiaal
Profiel 01P
incl. aluminium
bodem


Montage
Bevestiging direct
tegen de gevel



Locatie
Uitgeest

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging
d.m.v. een
dakconstructie



Locatie
Schiphol

Materiaal
Profiel 4 : Logodelen
incl. WARM witte
LED-verlichting en
Schiphol Amsterdam
Airport incl. witte
POWERLED-verlichting

Montage
Bevestiging op de
gevel d.m.v. aluminium
profielen



Locatie
Dinxperlo

Materiaal
Profiel 4 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
een dakconstructie





Locatie
Culturele buiten-
plaats, Bergen

Materiaal
Profiel 3 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
meegeleverde glas-
heldere kunststof
afstandbuisjes



Montage
Links (en boven): op af-
standbuisjes, rechts (en
onder): zonder afstand



Locatie
Dinxperlo

Materiaal
Profiel 3 deluxe incl.
LED-verlichting



Locatie
Bloemendaal

Materiaal
Profiel 5 Deluxe
inclusief LED-
verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Doetinchem

Materiaal
Profiel 5 Deluxe
inclusief LED-
verlichting i.c.m.
acrylox

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Aalsmeer

Materiaal
Translucent
lichtlijnen voorzien
van LED-verlichting
i.c.m. doosletters

Montage
Direct op de
ondergrond
gemonteerd



Introductie RVS

Opvallend chic!

Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combinatie met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bij ons RVS-programma.

Ons programma varieert van Acrylox verlijmd met RVS tot RVS verlicht i.c.m. translucent Acrylox. Laat uw creativiteit er op los en zet uw klant op een elegante manier in de spotlight.



spritbus RVS cleaner

RVS stijlvol en exclusief

Omschrijving:

De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet roestvrij staal maar roestvast staal. Dit betekent dat RVS zelf niet kan oxideren, maar zeker wel oxidatie vanuit de omgeving kan aantrekken. Derhalve is goed en regelmatig onderhoud (RVS cleaner) noodzakelijk.



Acrylox verlijmd met RVS

dikte te verlijmen Acrylox:
8, 19 en 30 mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven)
- Stokhoogte

nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
t/m 45 cm



RVS geslepen

zilver dikte 2/3/5 mm




Achterzijde letter

Montage eventueel d.m.v. draadstiften

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven)
- Stokhoogte

nr. 2
t/m 60 cm



RVS spiegel

goud dikte 1 mm

zilver dikte 1,5/2 mm

brons dikte 1mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven)
- Stokhoogte

nr. 4, 5, 6
t/m 60 cm



Locatie
Rotterdam

Materiaal
RVS zilver spiegel
verlijmd op 8 mm
Acrylox

Montage
Direct verlijmd op
de achtergrond



Locatie
Beursstand


Materiaal
Acrylox Translucent
19 mm verlijmd met
RVS zilver spiegel

Montage
Direct verlijmd op
een beurswand



RVS perfectie tot in detail

LET OPI!: Het kleurenprogramma van de RVS producten op de volgende pagina's wijkt iets af van het normale programma. De kleuren 1, 2, 4 en 5 zijn hetzelfde, maar brons is in deze collectie vervangen door koper.

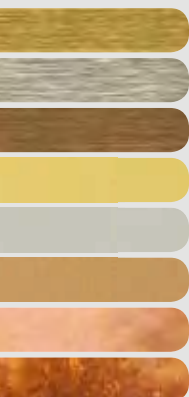

1 goud geslepen

2 zilver geslepen

3 koper geslepen

4 goud spiegel

5 zilver spiegel


6 koper spiegel

7 koper brute (verweert na verloop van tijd)

Het resultaat van koper brute na 2 maanden

Perfect afgewerkt en hierdoor uitermate geschikt voor reclames op ooghoogte, beurzen en balies. Dun gelaserd RVS (1,2 - 3mm) incl. gesoldeerde moertjes voor montage met draadeinden, onbehandeld koper en kleine doosletters met een geringe diepte zijn hier voorbeelden van.

Soldeerverbindingen en een nauwkeurige nabewerking garanderen een optimaal resultaat die bij dit luxe product past.

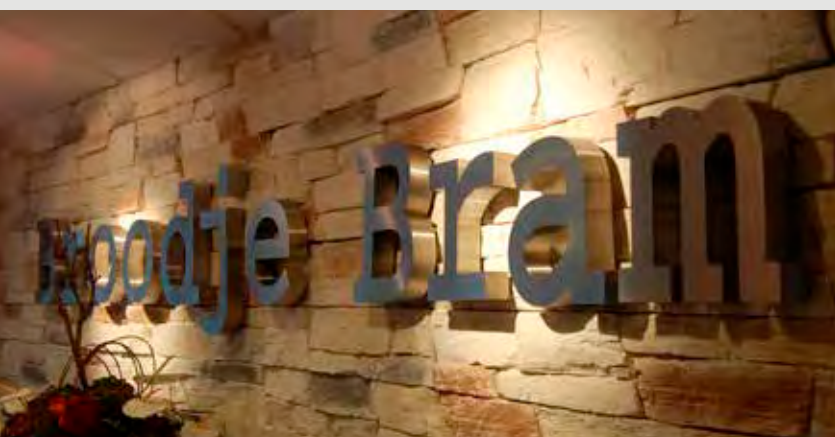



RVS gelaserd

Voorzien van gesoldeerde moeren voor montage d.m.v. draadeinden.



RVS profiel 01P

Onverlichte doosletter uit RVS

Bij RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzijde geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzijde indien gewenst voorzien van een PVC-bodem of tabbussen i.c.m. draadeinden.



5-15 mm



RVS profiel 3

Indirect verlichte doosletter uit RVS

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-verlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 01P, maar is voorzien van een Acrylaat bodem.

RVS profiel 3 **deluxe**

Indirect verlichte doosletter uit RVS met translucente achterzijde

RVS profiel 3 deluxe heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 3, de achterzijde is 19 mm translucet en licht dus ook deels aan de zijkant op.



||
5-15 mm

RVS profiel 5 **deluxe**

Direct verlichte doosletter uit RVS
met translucente voorzijde



RVS profiel 4

Direct verlichte doosletter uit RVS

Locatie
Bavel

Materiaal
RVS profiel 01P
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders





Locatie
Gelsenkirchen

Materiaal
RVS profiel 01P
zilver spiegel incl.
PVC bodem

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Drachten

Materiaal
Aluminium profiel 3
(Huizenga) +
RVS profiel 3
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
meegeleverde
glasheldere
kunststof buisjes



Locatie
Heemstede

Materiaal
RVS profiel 01P
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v.
draadeinden

Uw specialist

